


Modelo S polipasto lateral

Polipasto lateral con descenso de cable junto al puente de la grúa. Capacidades de carga de 1 a 10 t. Gracias a la óptima altura de gancho, esta versión de carro y la posibilidad de configurar puentes de más de 35 m de luz en versión monorraíl, este modelo presenta ventajas en su inversión general frente a otros modelos.

- En comparación con un puente grúa monorraíl con carro monorraíl del modelo E, se puede reducir la altura de la nave.
- En comparación con un puente grúa birraíl, se consiguen cargas menores en la viga de la grúa y en la nave con las mismas alturas de construcción.

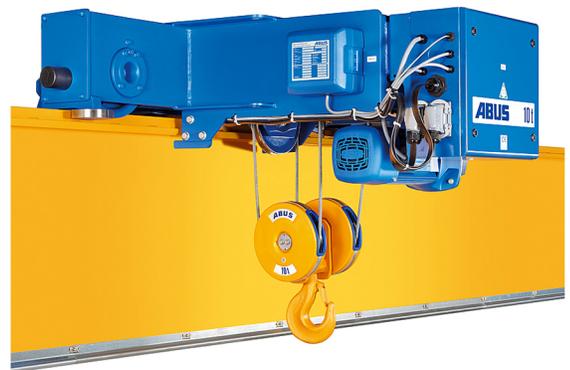

Ruedas de apoyo articuladas

Modelo	Ramales de cable	Carga (t)	Recorrido del gancho(m)			C (mm)	H (mm)
GM 800	4/1	3,2	6	9	-	343	250
GM 1000	4/1	5,0	6	9	-	420	290
GM 2000	4/1	6,3	6	9	-	440	290
GM 3000	2/1	5,0	12	20	-	700	290
	4/1	10,0	6	10	15	555	360